


Niederlassung: 512
Auftragsnummer: 913972
Positionsnummer:



Kunde: 33673, Dorn Fenster und Türen Gesellschaft m,

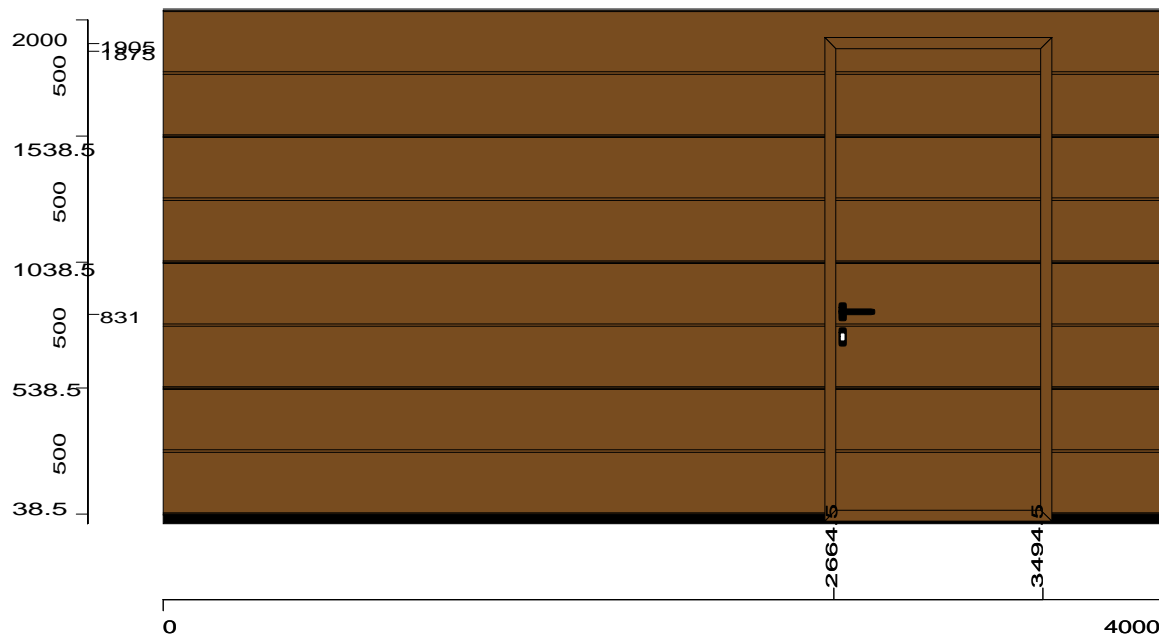

Maßstab: 1:30
Bitte beachten Sie die Farbdarstellung ist nicht verbindlich.

Druckdatum: 11.07.2017, 02:03

Außenansicht

LPU42

Zeichnungsnummer
Oberfläche
Motiv
Breite x Höhe
Farbe

Woodgrain
M-Sicke
4000 mm x 2000 mm
RAL 8003 Lehm Braun

Wärmewiderstand
Beslagsart
Schlupftürausführung
Anschlagrichtung


2,0 W/(m²*K)
L
ohne Stolperschwelle
DIN rechts, nach außen
öffnend
A

Schlupftüranordnung

Niederlassung: 512
 Auftragsnummer: 913972
 Positionsnummer:



Kunde: 33673, Dorn Fenster und Türen Gesellschaft m,

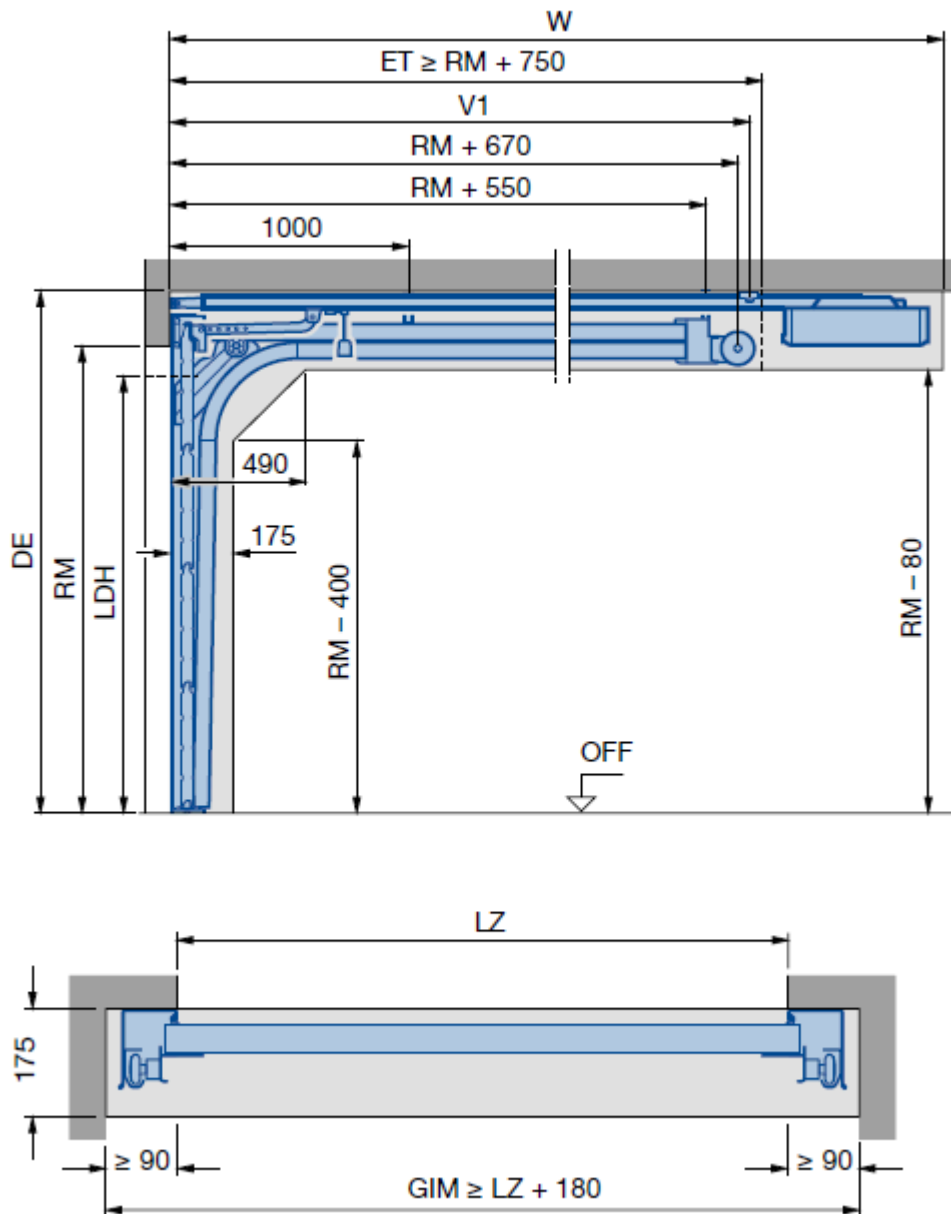

	Beschlagsart	L (Torsionsfeder)
LDB	Lichte Durchfahrtsbreite	4000 mm
LDH	Lichte Durchfahrtshöhe	1840 mm
	mit Antrieb	1840 mm
LZ	Breite	4000 mm
RM	Höhe	2000 mm
LH	Laufschienehöhe	
ET min.	Einschubtiefe min.	2750 mm
DE min.	Deckenhöhe min.	2125 mm
	mit Antrieb	2125 mm
	mit Antrieb und Thermoframe	2145 mm
GIM	Garageninnenmaß min.	4180 mm
SAN min.	seitlicher Anschlag min.	90 mm
V1	hintere Abhängung der Antriebsschiene	2775 mm

W min.	Beschlagsart	L (Torsionsfeder)
Hinweis:	Einschubtiefe Antrieb	3200 mm
	Bei Toren unter thermischer Belastung ist der Antrieb bei Bedarf 40mm höher zu setzen.	